


Controlla che il tuo impianto sia eseguito a regola d'arte

Solo così si evitano malfunzionamenti e si mantiene la garanzia


Un impianto eseguito correttamente è fondamentale per un buon funzionamento del prodotto. Spesso si attribuiscono alla macchina colpe non sue, dovute invece ad un impianto che non rispetta le regole della buona esecuzione.

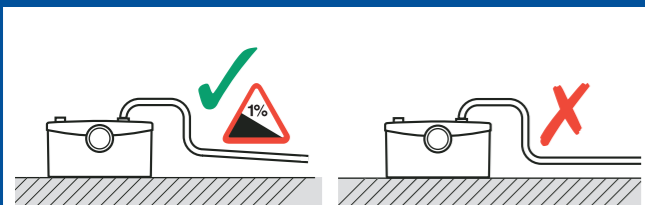


I tubi orizzontali di scarico dall'apparecchio verso la fognatura devono avere la pendenza almeno dell'1%

L'impianto deve essere il più semplice e lineare possibile e permettere l'ispezionabilità dell'apparecchio.


Verificare quali sanitari o elettrodomestici possono essere collegati agli apparecchi Sanisan.

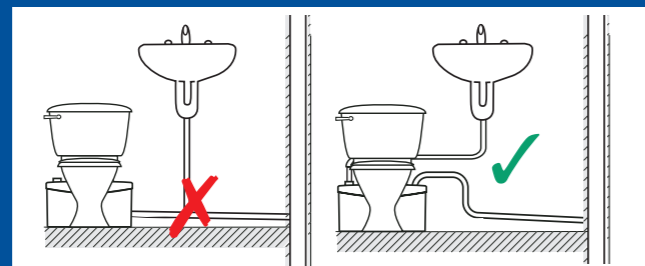


Il condotto di scarico deve essere indipendente fino allo scarico fognario, non ci devono essere intersezioni da altri scarichi.

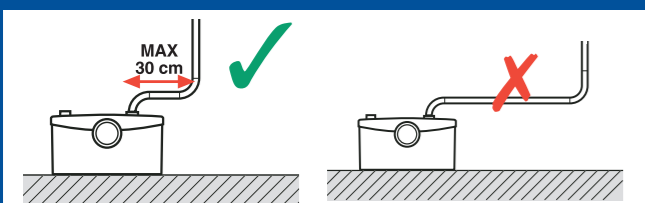


In un impianto di scarico, il tubo che esce dall'apparecchio deve essere prima verticale e poi orizzontale. Il primo tratto di tubo orizzontale deve essere lungo max 30 cm.

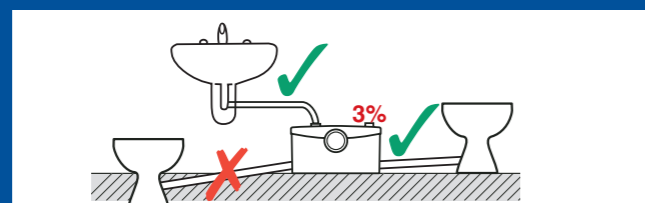


I tubi orizzontali di scarico dalle utenze verso l'apparecchio devono avere pendenza almeno dello 3% e arrivarci inclinati dall'alto verso il basso. Non devono mai essere sotto il livello dell'apparecchio stesso. Non devono mai salire.

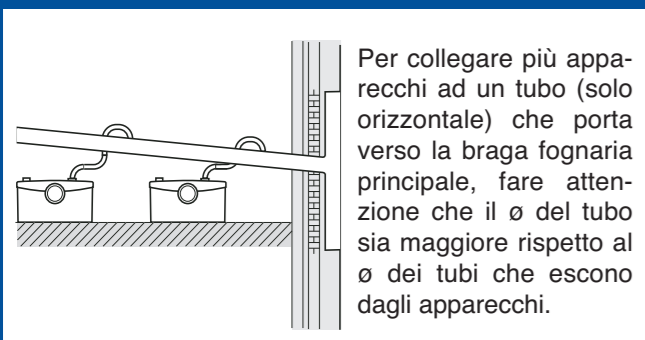


Per collegare più apparecchi ad un tubo (solo orizzontale) che porta verso la braga fognaria principale, fare attenzione che il \varnothing del tubo sia maggiore rispetto al \varnothing dei tubi che escono dagli apparecchi.

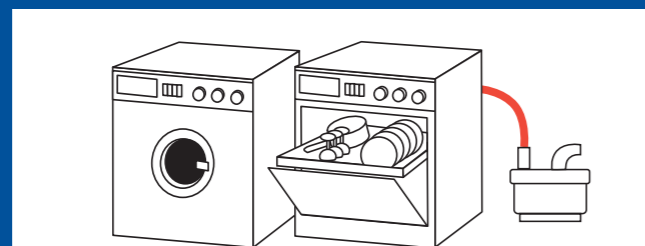

La lavatrice e la lavastoviglie devono essere collegate agli ingressi alti dell'apparecchio (mai nei bassi).

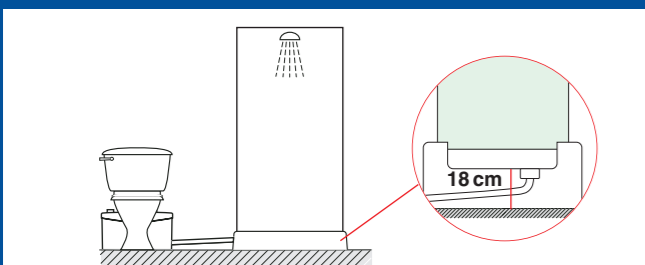

E' importante che il dislivello tra il piano di alloggiamento dell'apparecchio (normalmente il pavimento) e il livello di scarico dei sanitari sia di almeno 18 cm

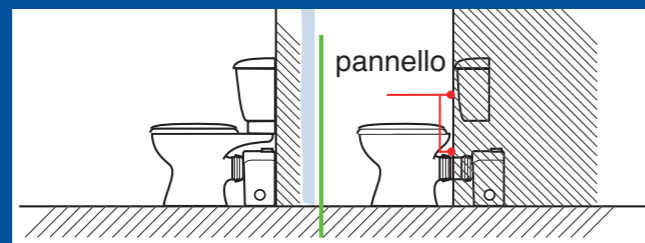

I tritatori vanno installati dietro il WC ad una distanza max di 15 cm. Se l'apparecchio viene nascosto dietro un muro prevedere pannello asportabile per manutenzione



L'intervento sulla gamma **WATERGENIE** non è a domicilio, ma il prodotto va portato presso i **CAT** (Centri Assistenza Tecnica) **Autorizzati**, con le seguenti modalità:

- Smontaggio e trasporto a carico del privato presso il **Centro Assistenza Tecnica** più vicino. Oppure
- Ritiro e riconsegna del prodotto tramite corriere con contributo spese di trasporto, contattando

IL NUMERO VERDE
800.636.394

Per maggiori informazioni visita il sito
www.watergenie.it


waterGenie

SFA ITALIA Spa

Via del Benessere, 9 - 27010 Siziano (PV) tel. 0382.6181 fax 0382.618200 www.watergenie.it

waterGenie

Installare un secondo bagno e' un gioco da ragazzi!

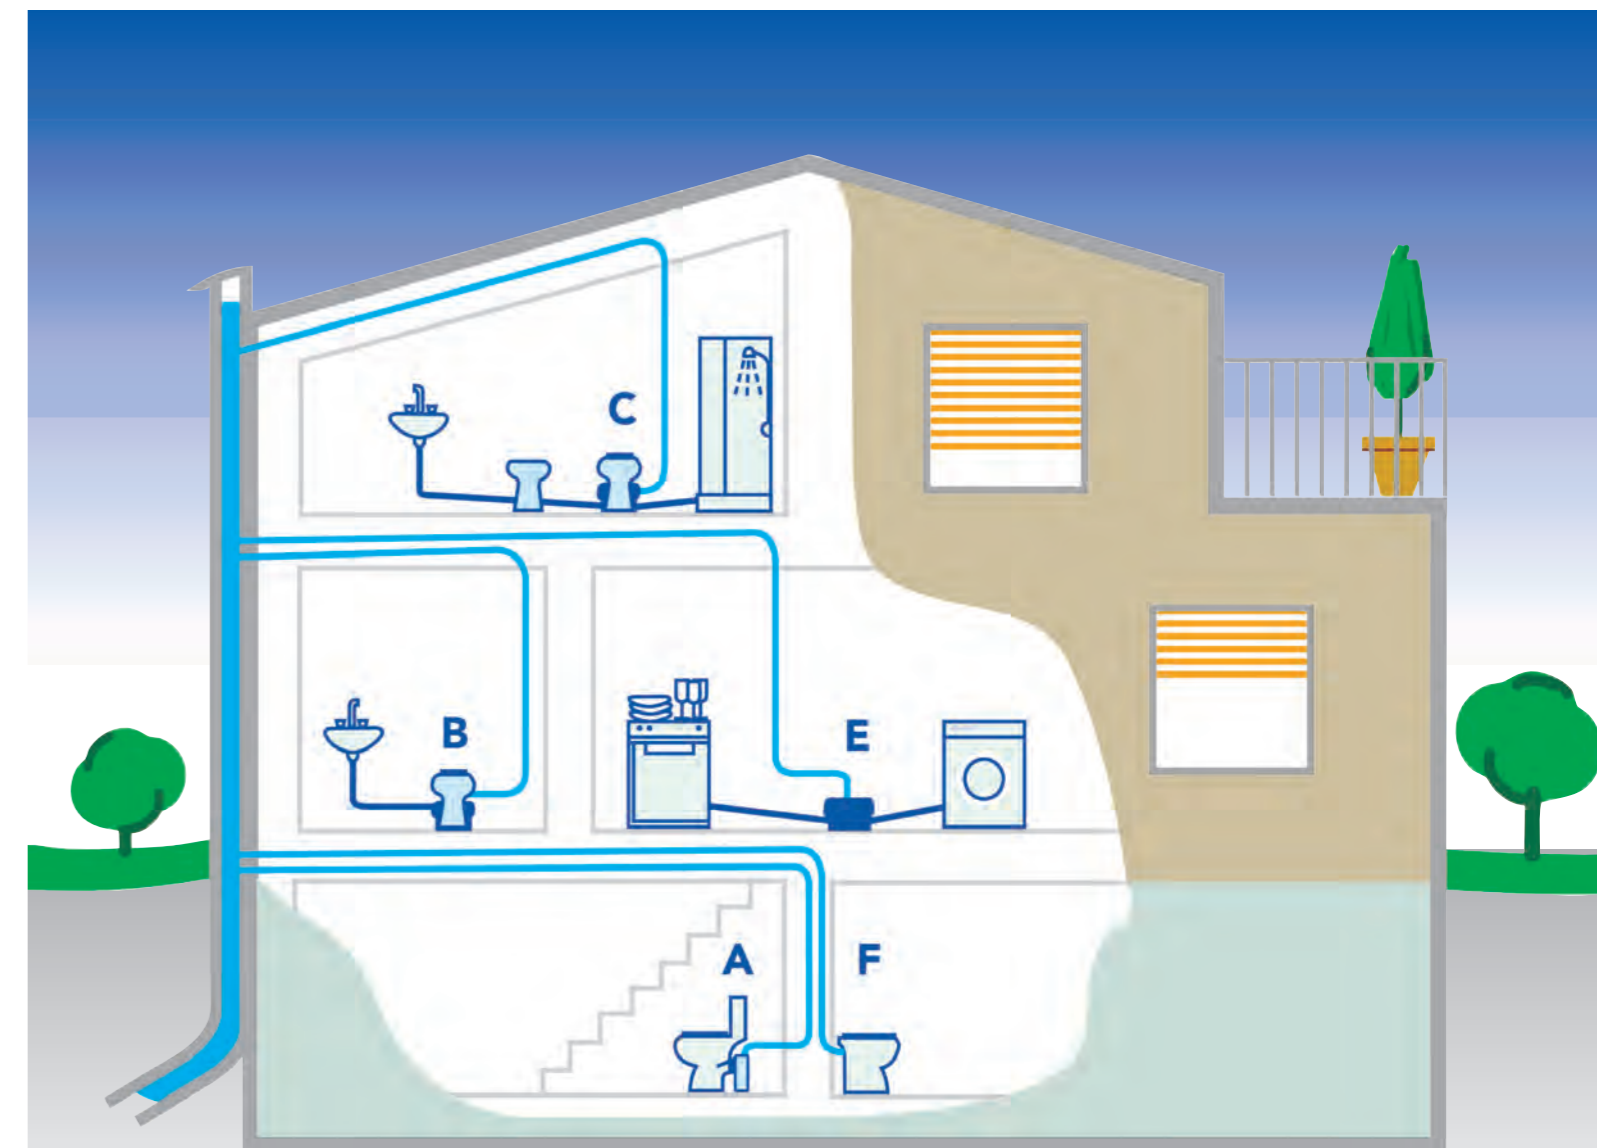

TRITURATORI ADATTABILI



WC CON TRITURATORE



POMPA ACQUE CHIARE

waterGenie

Con i trituratori adattabili e le pompe WATERGENIE puoi:

realizzare un nuovo bagno

spostare la posizione della tua cucina

creare la lavanderia in qualsiasi punto della tua casa



FACILMENTE E CON POCHE OPERE MURARIE

Il sistema di triturazione WaterGenie permette di convogliare gli scarichi di wc, lavabo, doccia, bidet, lavatrici e lavastoviglie verso la colonna di scarico principale grazie a tubi di piccolo diametro (32mm) che possono essere installati facilmente sotto traccia o a vista, coprendo anche distanze notevoli.

Speciale per spazi ridotti solo 13 cm! E' la profondità massima che caratterizza i modelli WaterGenie A, B, C, E. Come? Semplicemente perché 13 cm. sono la profondità massima di una cassetta di scarico che permettono l'installazione di un WaterGenie ovunque. Anche in un telaio per vasi sospesi!

60m ← ↑ 3m TRITURATORE ADATTABILE


SCARICO ORIZZONTALE SCARICO VERTICALE

waterGenie A



E' un trituratore adattabile che scarica un WC. Perfetto quando si ha bisogno di aggiungere solo un water in un locale bagno o lavanderia. Si installa dietro la ceramica e scarica fino a 60 m in orizzontale e 3 m in verticale.

Allacciamenti possibili
Scarico in verticale Fino a 3 mt
Scarico in orizzontale Fino a 60 mt
Ø tubo di scarico 28/32 mm
Temperatura max. acque 35°C
Consumi motore 500 Watt
Classe 1
Dimensioni larg. x lung. x alt. 438 x 128 x 280 mm

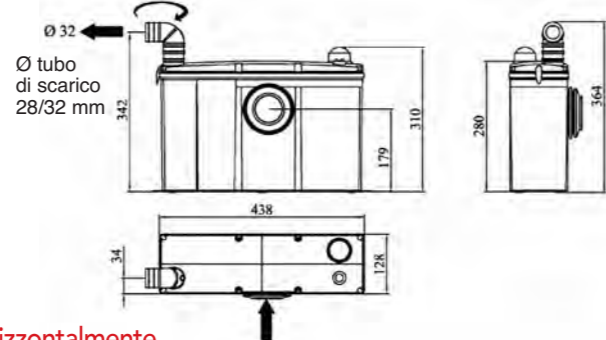

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

60m ← ↑ 3m TRITURATORE ADATTABILE

SCARICO ORIZZONTALE SCARICO VERTICALE

waterGenie B




E' un trituratore adattabile che scarica un WC e un LAVABO.

Ideale per un piccolo bagno di supporto, in casa, in negozio o in ufficio. L'attacco per il lavabo è posto sul coperchio dell'apparecchio. Si installa dietro la ceramica e scarica fino a 60 m in orizzontale e 3 m in verticale.



Allacciamenti possibili
Entrata lavabo sul coperchio
Scarico in verticale Fino a 3 mt
Scarico in orizzontale Fino a 60 mt
Ø tubo di scarico 28/32 mm
Temperatura max. acque 35°C
Consumi motore 500 Watt
Classe 1
Dimensioni larg. x lung. x alt. 438 x 128 x 280 mm

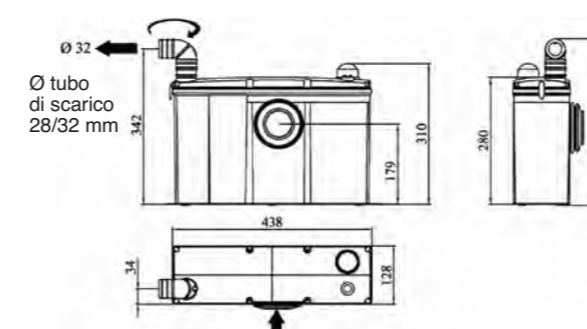

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

60m ← ↑ 3m TRITURATORE ADATTABILE



SCARICO ORIZZONTALE SCARICO VERTICALE

waterGenie C



E' un trituratore adattabile che scarica un WC, un LAVABO, una DOCCIA e un BIDET. Si utilizza per creare un bagno completo, grazie ai 2 ingressi laterali e all'ingresso sul coperchio. Si installa dietro la ceramica e scarica fino a 60 m in orizzontale e 3 m in verticale.

Allacciamenti possibili
Scarico in verticale Fino a 3 mt
Scarico in orizzontale Fino a 60 mt
Ø tubo di scarico 28/32 mm
Temperatura max. acque 35°C
Consumi motore 500 Watt
Classe 1
Dimensioni larg. x lung. x alt. 438 x 128 x 280 mm

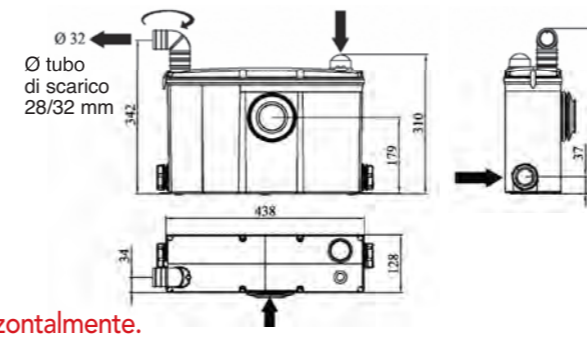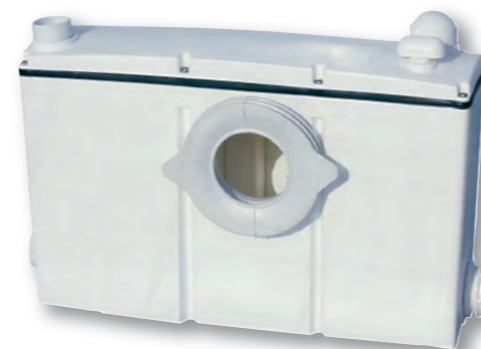

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

40m ← ↑ 3m WC IN CERAMICA con trituratore

SCARICO ORIZZONTALE SCARICO VERTICALE

waterGenie F



E' un wc in ceramica con il trituratore nascosto all'interno. Garantisce un risultato finale elegante.

L'installazione è veloce anche grazie al meccanismo di risciacquo che essendo già integrato e azionabile mediante pulsante sulla ceramica stessa, evita l'istallazione della cassetta di scarico.

Non sono previsti allacciamenti di altre utenze. Evacua fino a 40 m in orizzontale e 3 m in verticale.



non necessita di cassetta di risciacquo

Allacciamenti possibili
Scarico in verticale Fino a 3 mt
Scarico in orizzontale Fino a 40 mt
Ø tubo di scarico 40 mm
Temperatura max. acque 35°C
Consumi motore 500 Watt
Classe 1
Dimensioni larg. x lung. x alt. 370 x 545 x 465 mm
Peso 26 kg



Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

60m ← ↑ 6m POMPE ACQUE CHIARE

SCARICO ORIZZONTALE SCARICO VERTICALE


waterGenie E



E' una pompa per le acque chiare che scarica LAVATRICE, LAVASTOVIGLIE, LAVABO, DOCCIA, BIDET o VASCA. Perfetta per creare una cucina completa o una lavanderia.

Le dimensioni ridotte consentono di nascondere in un mobile senza lavori di muratura o opere impegnative. Scarica fino a 60 m in orizzontale e 6 m in verticale.

Allacciamenti possibili
Lavastoviglie, lavatrice, lavabo, lavello, doccia, vasca, bidet
Scarico in verticale Fino a 6 mt
Scarico in orizzontale Fino a 60 mt
Ø tubo di scarico 28/32 mm
Temperatura max. acque 90°C
Consumi motore 500 Watt
Classe 1
Dimensioni larg. x lung. x alt. 438 x 128 x 280 mm

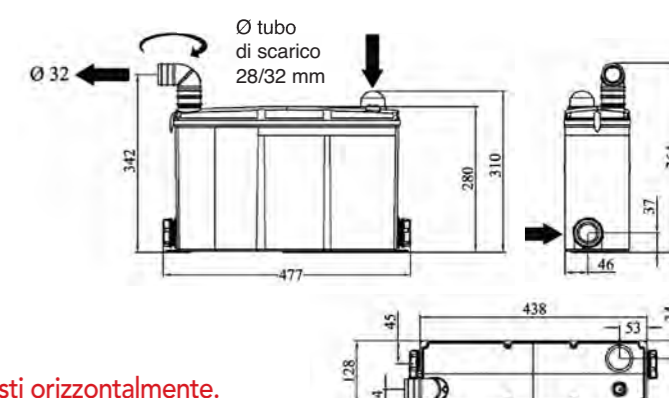

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.